

I.7013.25.2.2016

Szczecinek, 29-04-2016 r.

wszyscy wykonawcy

dotyczy: budowa sali sportowej, przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Szczecinku.

Miasto Szczecinek jako zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ przekazuje niniejszym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zap. 1

Ze względu na fakt, iż prawo wymaga, aby podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonana podłoga ma być zgodna z 13 parametrami ww. normy.

Wyjaśnienie 1

Patrz wyjaśnienie 1 wyartykułowane w piśmie znak I.7013.25.1.2016 z dnia 22-04-2016 r.

Zap. 2


Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią linoleum sport 4 mm, zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ

- Nawierzchnia sportowa z linoleum, grubość 4,0 mm
- Płyta wiórowa górna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm
- Płyta wiórowa dolna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm
- Folia izolacyjna grubość min 0,15 mm
- Legar górny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm, w rozstawie co 250 mm
- Legar dolny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm w rozstawie co 500 mm
- Podkładki dystansowe lub kliny poziomujące
- Folia izolacyjna grubość min 0,15 mm
- ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ PODŁOGI ok. 94 mm


II. POGŁĄDOWY RYSUNEK PODŁOGI

KONSTRUKCJA PODŁOGI SPORTOWEJ Z NAWIERZCHNIĄ Z WYKŁADZINY Z LINOLEUM gr. 4,0 mm

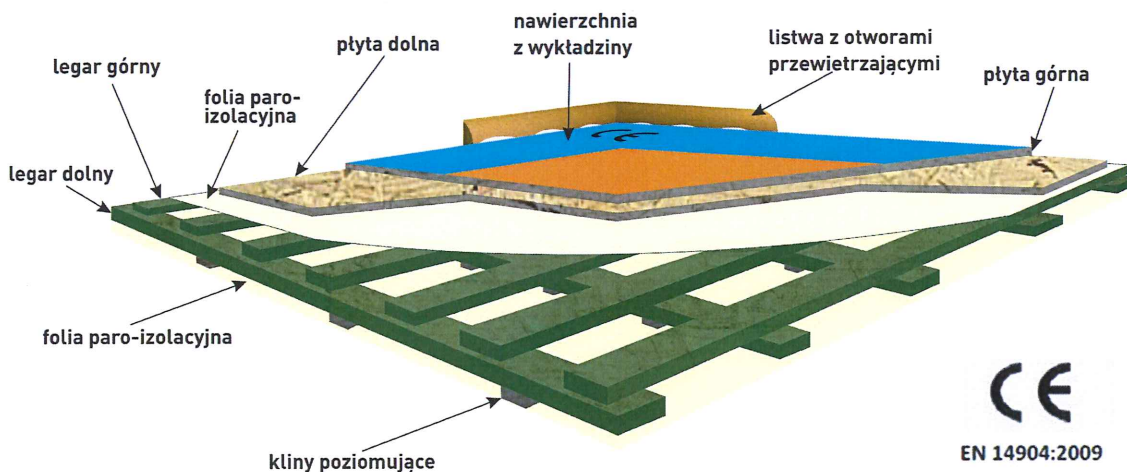

EN 14904:2009

III. PRZEKRÓJ WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ

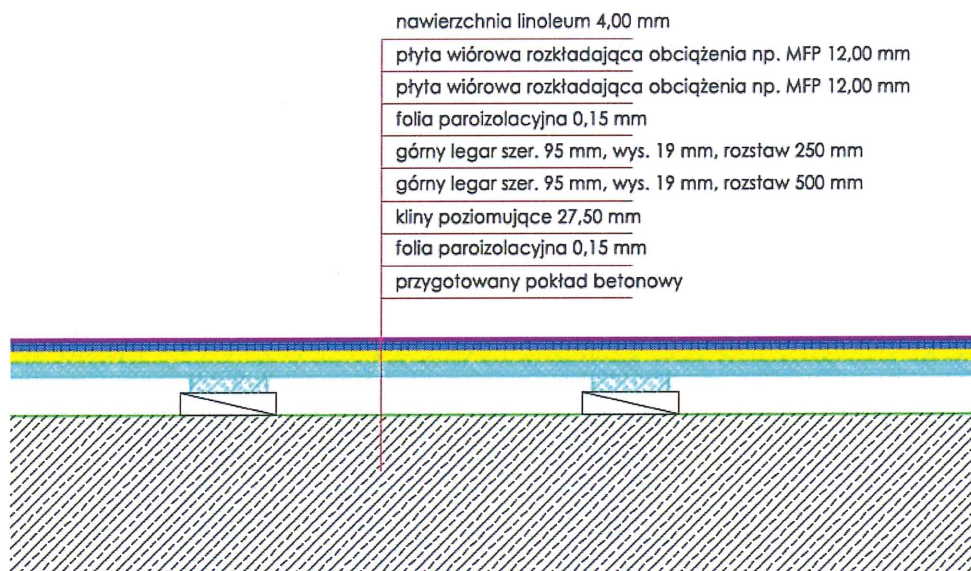

Uwaga! Kliny poziomujące rozsunięte muszą być adekwatnie do poziomu podłoża.

Wyjaśnienie 2

Patrz wyjaśnienie 1 wyartykułowane w piśmie znak I.7013.25.1.2016 z dnia 22-04-2016 r. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania proponowanego rozwiązania. Zgodnie z ww. wyjaśnieniem podłoga sportowa ma składać się m.in. z dwóch warstw legarów ułożonych krzyżowo, ślepej podłogi oraz dwóch warstw płyt wiórowych.

Zap. 3

Zgodnie z pkt 5.7.1.9 opisu do projektu architektury sufitowe płyty akustyczne mają grubość 15mm, natomiast według pkt. 5.11 – 25mm. Jaką grubość płyt sufitu akustycznego sali gimnastycznej należy przyjąć do wyceny?

Wyjaśnienie 3

Płyty akustyczne montowane na suficie sali sportowej winny mieć grubość 25mm.

Zap. 4

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.

Wyjaśnienie 4

Przedmiary robót w wersji edytowalnej (format ath) dostępne są pod linkiem <http://www.szczecinek.pl/zamowienia-publiczne/92>

Jednocześnie w ślad za zapisami zawartymi w sekcji III pkt 5 SIWZ informuję, że udostępnione przedmiary robót są tylko i wyłącznie materiałem informacyjnym i nie stanowią zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarach robót, a występujące w projekcie budowlano-wykonawczym lub z niego wynikające nie są robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarami robót i projektem budowlano-wykonawczym, decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawca nie może żądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli na etapie realizacji inwestycji okaże się, iż nie uwzględnił on elementów opisanych w projekcie budowlano-wykonawczym.

Zap. 5

Jakie wymiary ma mieć brama dwuskrzydłowa zamontowana w ogrodzeniu?

Wyjaśnienie 5

Brama dwuskrzydłowa zamontowana w ogrodzeniu winna mieć szerokość 4m.

Zap. 6

Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o zmianę zapisu SIWZ w rozdz. XIV pkt. 5 z „kosztorys szczegółowy” na „kosztorys uproszczony”.

Wyjaśnienie 6

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zap. 7

Prosimy o informację jakie ustępy należy wycenić: typu kompakt (widoczne na rysunkach) czy do montażu na stelażu w zabudowie gipsowo – kartonowej.

Wyjaśnienie 7

Zgodnie z dokumentacją projektową.

Zap. 8

Prosimy o odpowiedź, czy szafki szatniowe mają być z HPL zgodnie z opisem, czy metalowe zgodnie z kartą W10.

Wyjaśnienie 8

Szafki ubraniowe metalowe zgodnie z kartą techniczną W10.

Zap. 9

Jaka ma być ilość szafek? Wg rysunków szafek jest 92 (30 + 30 + 16 + 16), wg opisu 96 (4 x 24 szt.), a wg przedmiarów 60 szt.

Wyjaśnienie 9

Ilość szafek zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej (92 szt.).

Zap. 10

Jakie należy zastosować zawiasy w drzwiach D6 i D7? Zgodnie z zapisami na rysunku A-15 - zawiasy nawierzchniowe (opis zawiasów) czy chowane (opis ościeżnicy)?

Wyjaśnienie 10

Zawiasy nawierzchniowe.

Zap. 11

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ sekcja III. pkt. 3. oraz wzorze umowy §10 ust. 2 Przedmiot zamówienia obejmuje również „Zapewnienie serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia przez okres 2 lat od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót”. Prosimy o potwierdzenie, że koszt serwisowania i konserwacji w tym okresie będzie ponosił Zamawiający?

Wyjaśnienie 11

Nie potwierdzamy, patrz wyjaśnienie 3 wyartykułowane w piśmie znak I.7013.25.1.2016 z dnia 22-04-2016 r.

Zap. 12

Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o zmianę zapisu SIWZ w sekcji XIV. pkt. 5 na następujący: „5. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu opracowany przez siebie kosztorys ofertowy uproszczony wraz parametrami Kp, Kz i Z, które użył do wyliczenia ceny”.

Wyjaśnienie 12

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zap. 13

Wnosimy o zmianę treści zapisu §2 ust. 2 wzoru umowy na następujący: „2. Terminem zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1 jest dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru”.

Wyjaśnienie 13

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zap. 14

Zgodnie z zapisami §3 ust. 2 pkt. 18) wzoru umowy Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wykonania robót nie objętych umową, innym wykonawcom zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Prosimy o określenie jakie roboty Zamawiający ma zamiar zlecić innym wykonawcom?

Wyjaśnienie 14

Ewentualne roboty zgodnie z treścią §3 ust. 2 pkt. 18 wzoru umowy, to prace nie objęte umową, nienależące do zobowiązań Wykonawcy, a konieczne do zrealizowania obiektu i późniejszego jego użytkowania zgodne z przeznaczeniem, obciążające wyłącznie zamawiającego.

Zap. 15

Zgodnie z zapisami §4 ust. 4 roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiającego rozliczane będą na podstawie kosztorysu dodatkowego. W przypadku braku odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym podstawą będą odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane przez Zamawiającego. Prosimy o wykaz katalogów akceptowanych przez Zamawiającego, które będą podstawą rozliczenia robót dodatkowych.

Wyjaśnienie 15

Np. KNR oraz w zależności od okoliczności proponowane przez Wykonawcę katalogi, związane z rozliczeniem robót dodatkowych, które muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

Zap. 16

Prosimy o zmianę o zmianę zapisów §15 ust. 5 na następujący: „5. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, których wystąpienia, pomimo swojego doświadczenia, nie mógł przewidzieć na etapie oferowania, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru. Zamawiający w terminie 14 dni przekaze Wykonawcy odpowiednie rozwiązanie zmniejszające wpływ takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie przedmiotu umowy.” Obowiązek usunięcia wad w dokumentacji leży po stronie Zamawiającego.

Wyjaśnienie 16

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Hardie-Douglas



ki